


ventil AIRA

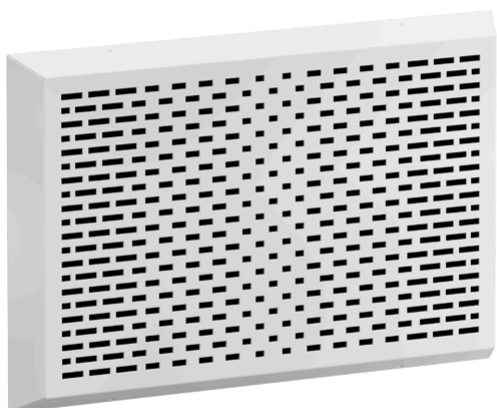

ventil AIRA

AIRA je nástenný ventil vyvinutý s odborníkmi na dizajn pre vysokokvalitné vetranie obytných priestorov. Spája v sebe špičkovú technológiu a nekompromisný štýlový dizajn. Ventily AIRA teraz ponúkajú vysokokvalitné severské riešenie pre obytné vetranie s funkciou širokého vzoru prúdenia a smeru prúdenia.

UKÁŽKOVÁ STRÁNKA

Veľkosti potrubia

Ø 100-125 mm

Farebné možnosti

RAL 9016 biela (matná), RAL 9005 čierna (matná)

Spôsob inštalácie

Povrchová montáž

Rozsah prúdenia vzduchu

ventil AIRA

6-30 dm³/s

ventil AIRA

Popis

Vďaka jedinečnému dizajnu má výrobok široký dezén, ktorý je vynikajúci na vetranie bytov. Ventily AIRA sa montujú na stenu a sú k dispozícii pre potrubia s priemerom 100 a 125 mm. Úprava je jednoduchá a rýchla. Ventily sa nastavujú pomocou magnetických pásov za prednou časťou. AIRA ponúka široký vzor vrhu a predstavuje novú funkciu smeru vrhu. Zariadenie je vhodné na inštaláciu pri stene alebo v rohu miestnosti.

Udržateľná a odolná voľba


Produkt je dlhotrvajúci a odolný výber, navrhnutý tak, aby vydržal niekoľko desaťročí bez akýchkoľvek spotrebných plastových komponentov. Ocel' použitá na výrobu ventilov je odolná a má jednotnú kvalitu. Na výrobu ventilu AIRA sa spotrebuje až o 20 % menej ocele než na tradičný bytový ventil. Vďaka novému náteru a optimalizácii použitia ocele bola uhlíková stopa produktu minimalizovaná.

Vlastnosti


- Objem vzduchu sa pohybuje 6-30 dm³/s
- Veľkosti potrubia ø 100-125 mm
- Dômyselné prednastavenie pomocou ochrannej fólie
- Presné a spoľahlivé nastavenie
- Všestranné vzory hodov
- Široký vrhací vzor
- Tichá prevádzka bez prievanu
- Dobrý pomer miešania

ventil AIRA

Rozmery

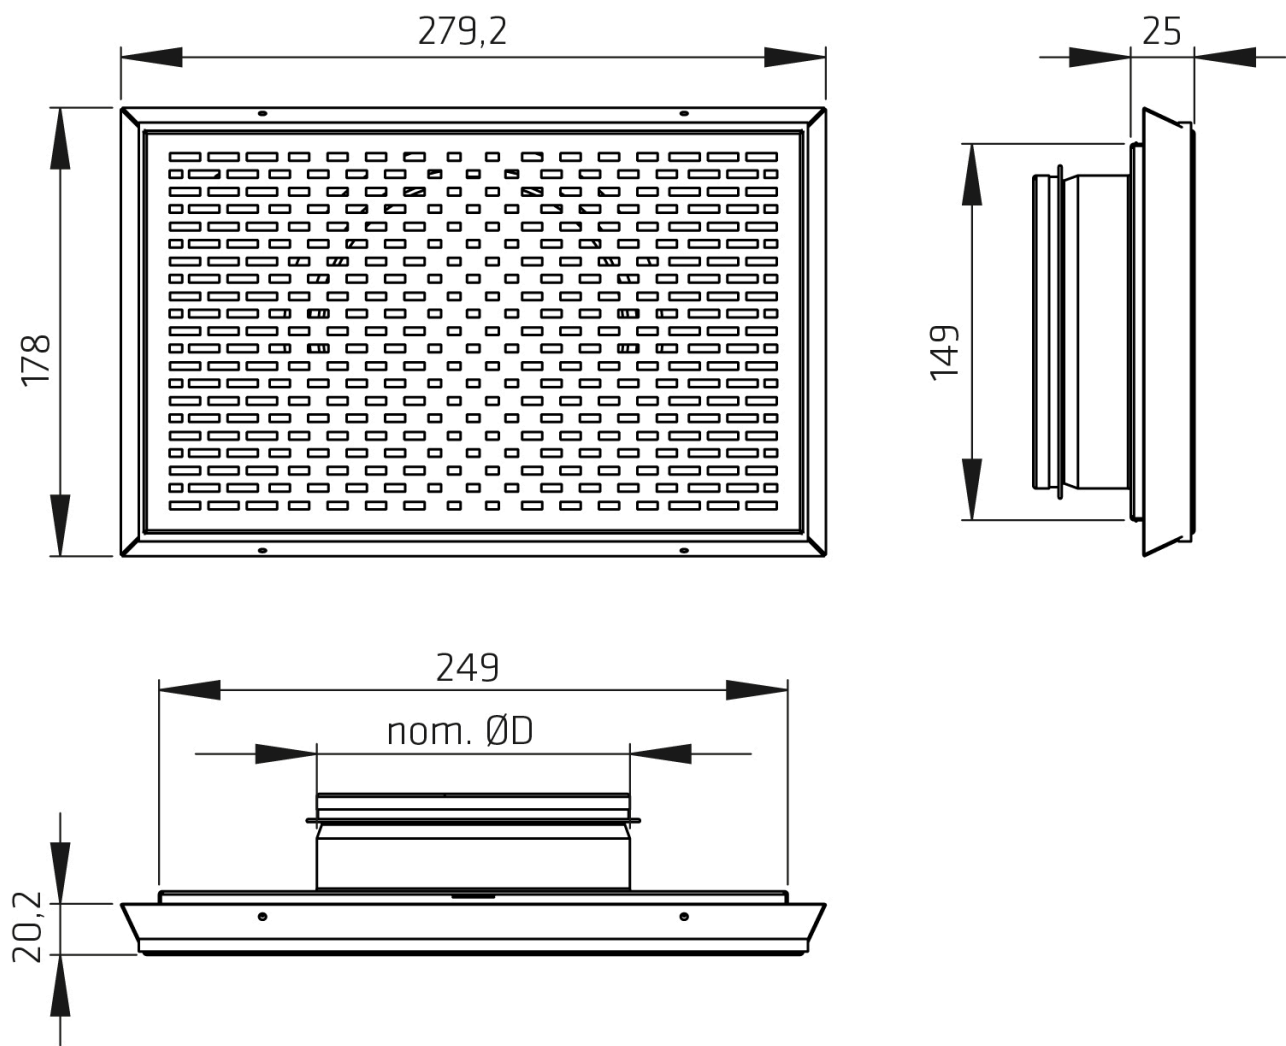


	nom. ØD	Kg
AIRA 100	100	0,8
AIRA 125	125	0,8

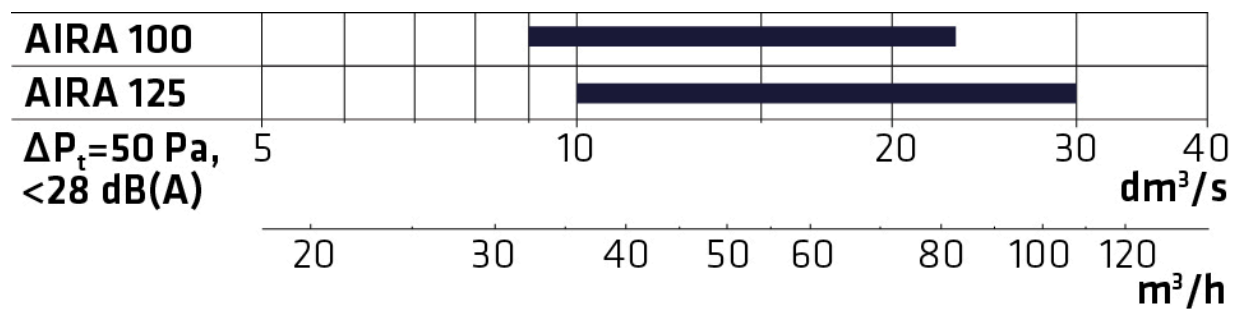ventil AIRA**Rýchly návod**

ventil AIRA

Dimenzovanie


AIRA 100

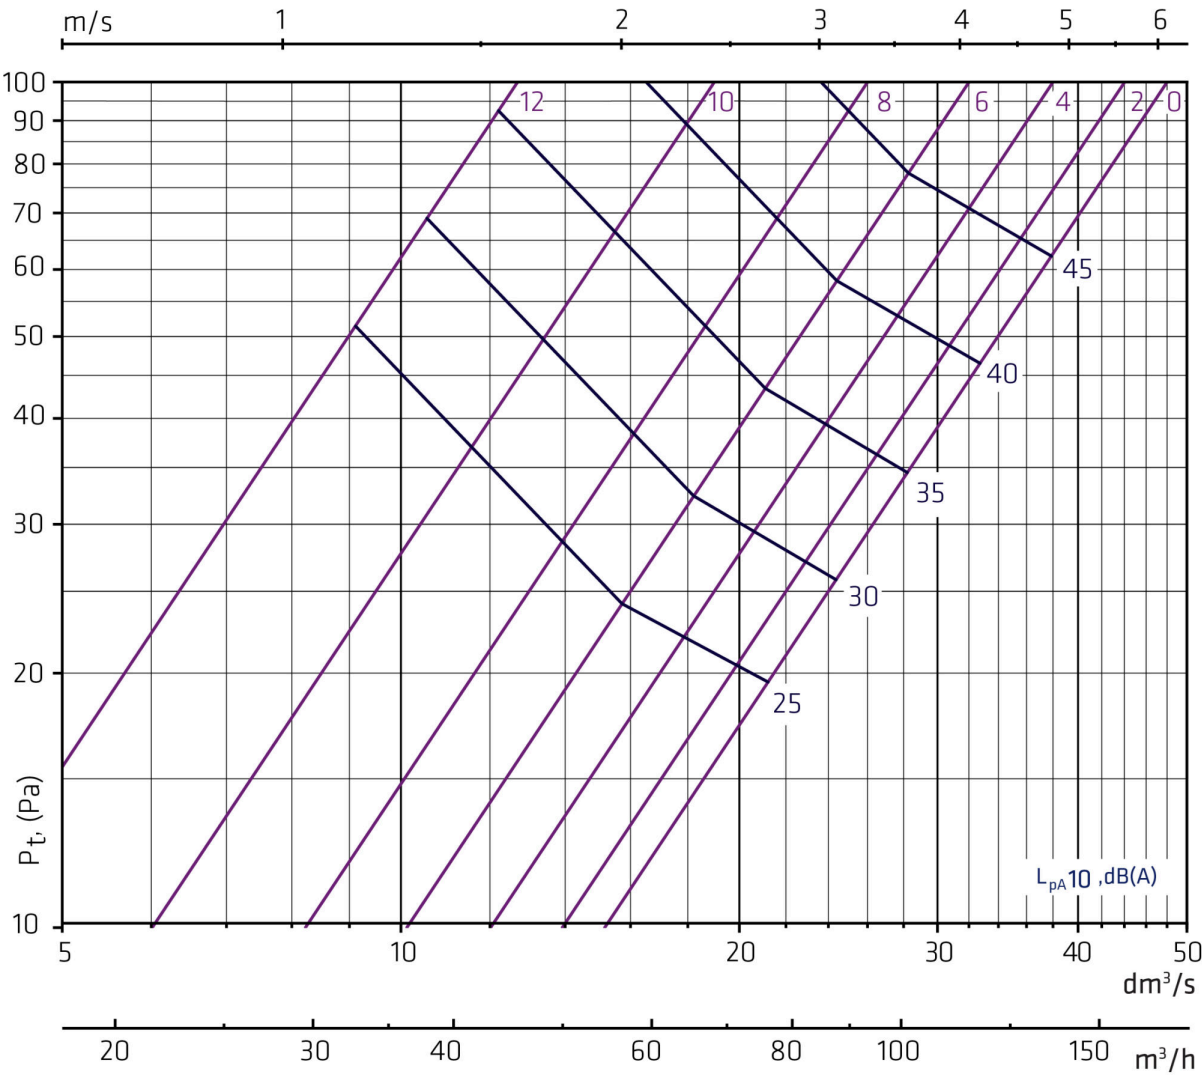

$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$								
f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-2	-5	-5	-2	1	-4	-12	-21
ΔL (dB)								
Dt, dB	25	19	13	6	2	3	3	4

AIRA 125

ventil AIRA

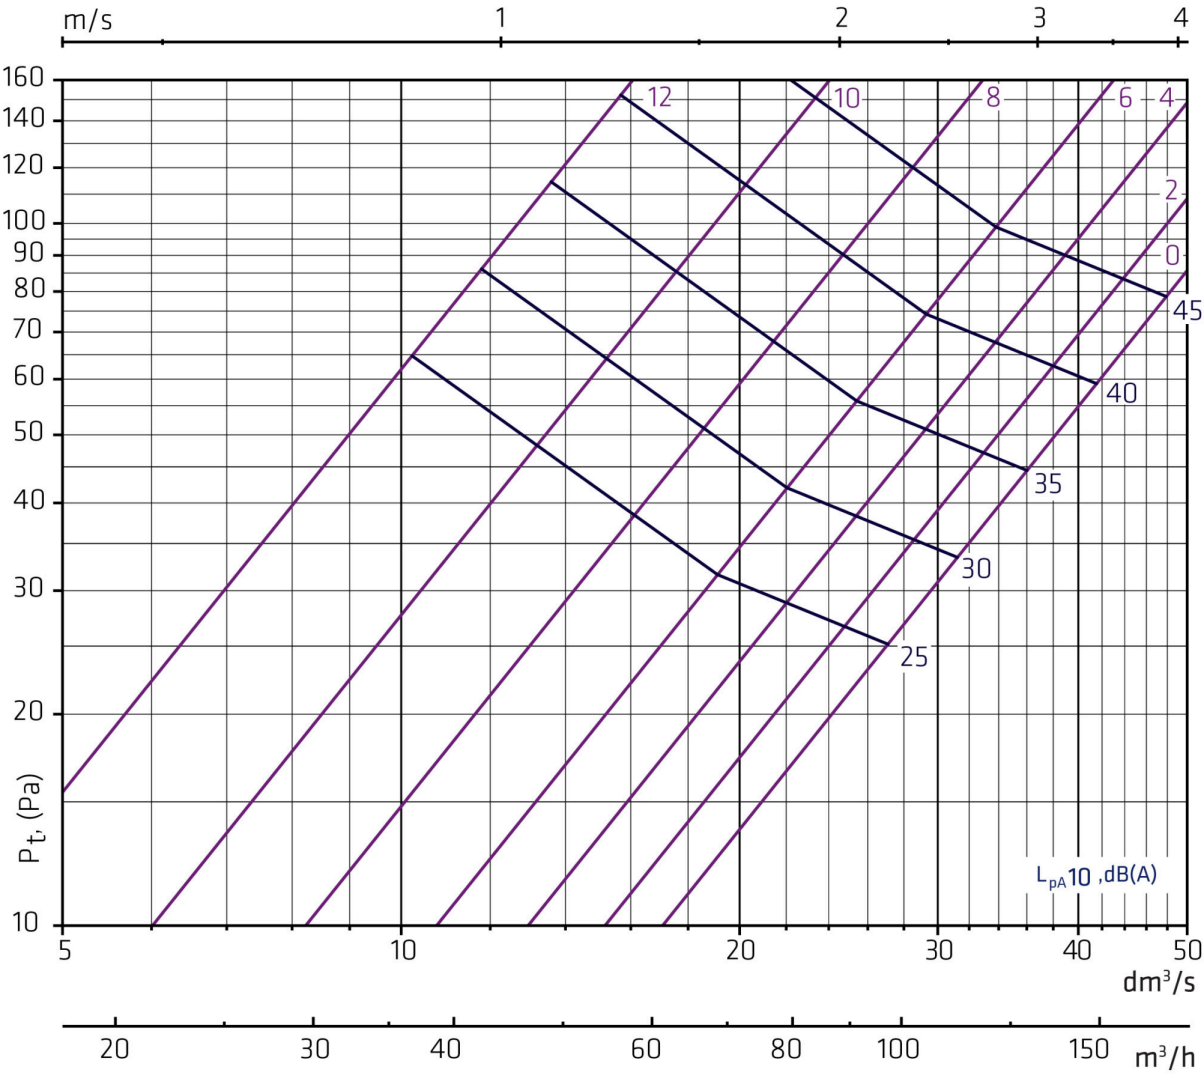

$L_{w_{okt}} = L_{pA10} + K$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-4	-3	-4	-2	0	-2	-10	-20

ΔL (dB)

Dt, dB	23	17	11	5	2	3	3	4
--------	----	----	----	---	---	---	---	---


ventil AIRA

ventil AIRA

Vzor hodu a dĺžka hodu

Vďaka jedinečnému dizajnu má výrobok široký dezén, ktorý je vynikajúci na vetranie bytov.

Vzor hádzania

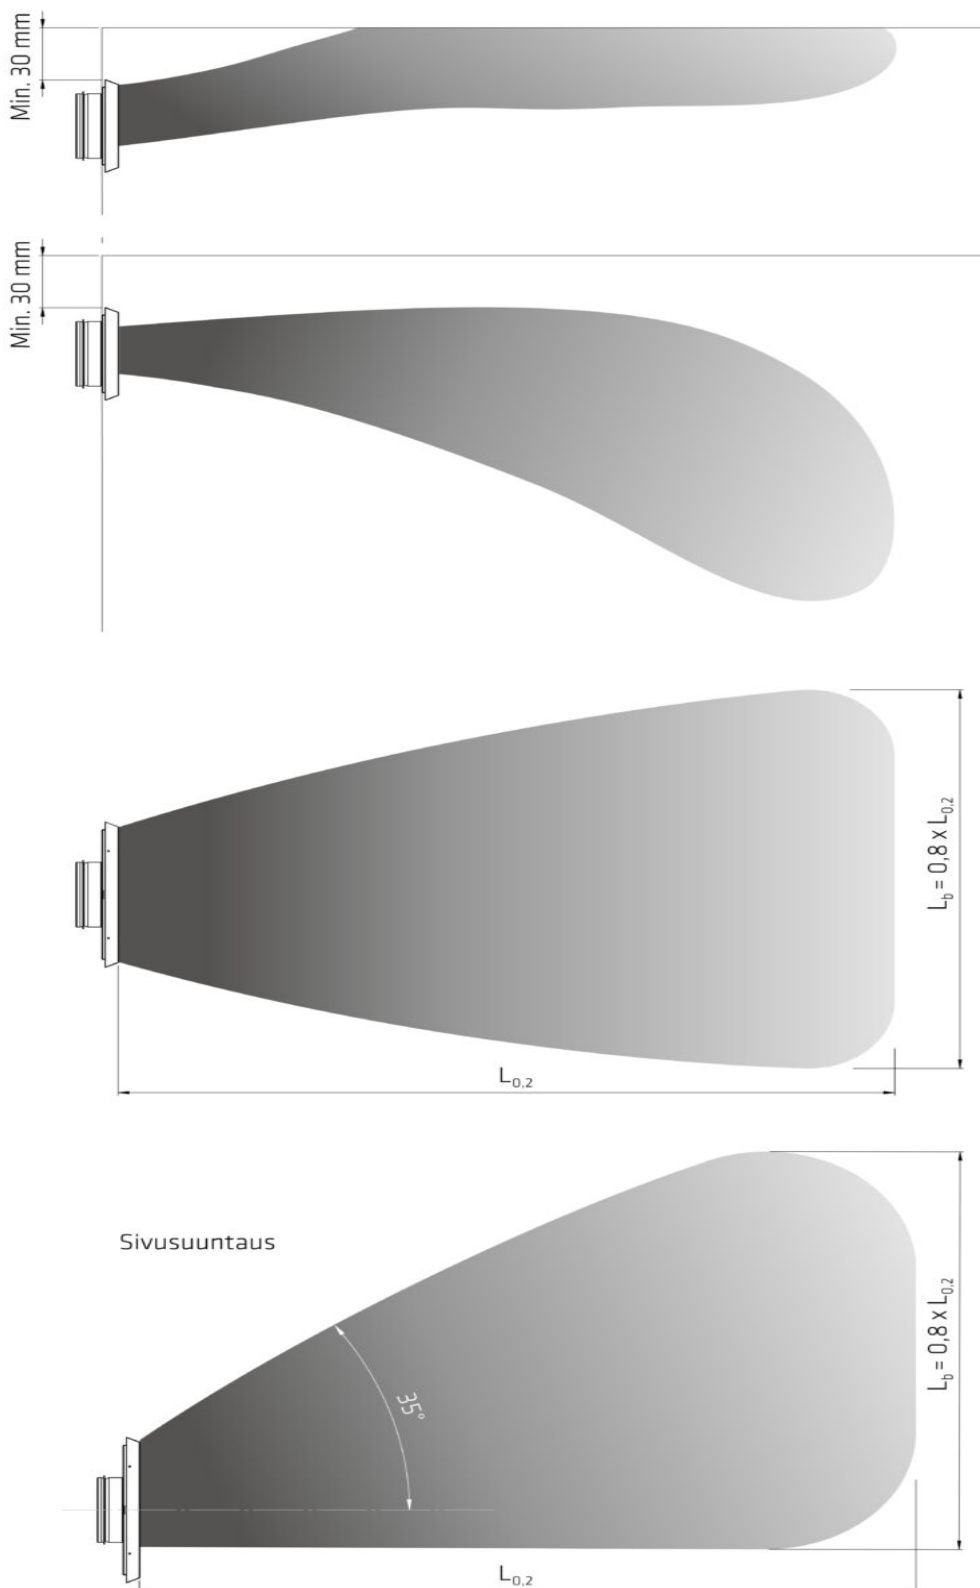

ventil AIRA

